


# RICOH

Travaillez plus vite et plus efficacement

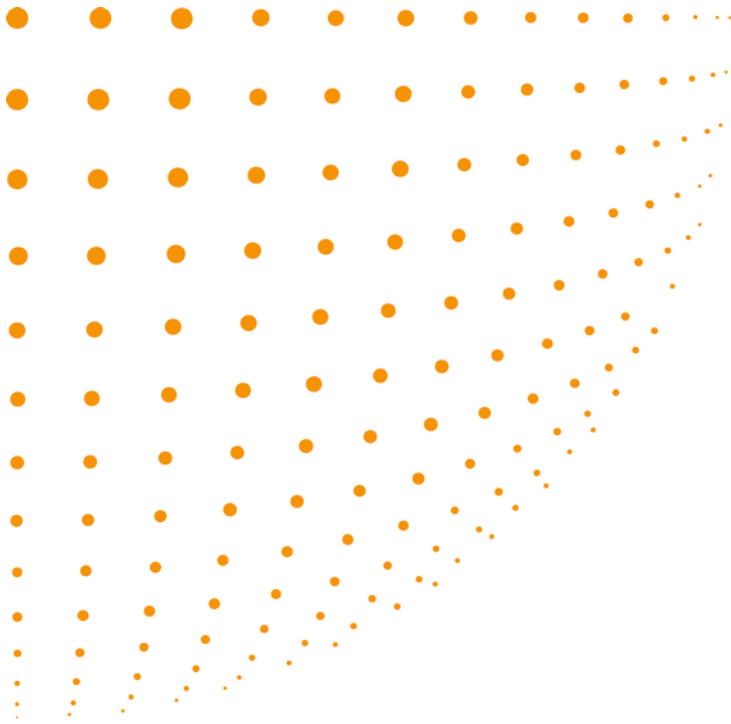

Aficio™ MP C4501/MP C5501

# Améliorez votre productivité

Les Aficio™MP C4501/MP C5501 ont été conçus pour améliorer la productivité dans les environnements bureautiques. La fonction Recto/Verso en un seul passage, l'impression couleur grande vitesse à 45/55 pages par minute et le temps de préchauffage réduit permettent d'améliorer significativement le flux documentaire. La productivité peut être optimisée par l'installation d'un chargeur d'enveloppes en option et par la possibilité d'imprimer directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Parmi leurs remarquables caractéristiques « éco », ces périphériques présentent la consommation électrique la plus faible dans cette catégorie, pour un impact réduit sur l'environnement. Les fonctions de sécurité avancées vous garantissent que ces imprimantes multifonctions sont des partenaires fiables dans votre entreprise.



- Haute sécurité grâce aux fonctions standard de cryptage et d'écriture de disque dur.
- Impression à partir d'une clé USB ou d'une carte SD (en option).
- Maîtrise des coûts d'impression avec la fonction de gestion de quotas.
- Impression/copie à 45/55 pages couleur par minute.
- Numérisation haute vitesse avec Recto/Verso en un seul passage (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).

## Fiabilité totale, fonctionnalité complète



### UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE GARANTIE

Choisissez Aficio™MP C4501/MP C5501 pour une productivité et une efficacité maximales. Après un préchauffage de 22/36 secondes seulement, ces périphériques fonctionnent à 45/55 pages couleur par minute. Le temps de préchauffage des modèles à numérisation recto verso en une seule passe est de 24/38 secondes. Le temps de reprise à partir du mode veille est tout aussi rapide : à peine 20/32 secondes et 20/34 secondes pour les modèles à numérisation recto verso en une seule passe. Les documents volumineux ne sont pas un problème car les magasins peuvent contenir jusqu'à 4 400 feuilles. Gagnez du temps en imprimant directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD grâce au logement USB/SD en option (formats pris en charge : PDF, JPEG et TIFF).



### LE RECTO/VERSO FAIT LA DIFFÉRENCE

La numérisation recto se fait à 67 pages par minute. La numérisation Recto/Verso (avec les modèles MP C4501SPDF et MP C5501SPDF) est encore plus rapide avec 116 pages par minute, grâce au Recto/Verso en un seul passage ; le recto et le verso de la feuille sont numérisés simultanément. Si vous n'utilisez l'impression recto verso qu'occasionnellement, gagnez du temps en la basculant simplement sur le Bypass.



### DÉFINISSEZ LES LIMITES DE L'IMPRESSION

Économisez de l'argent et réduisez votre empreinte environnementale grâce à la gestion des quotas. Définissez et gérez le nombre d'impressions pour chaque individu ou groupe. Obtenez une vue d'ensemble de l'utilisation de chaque employé dans votre entreprise et réduisez le TCO (coût total de possession) de votre appareil.

### GRANDE POLYVALENCE DES SUPPORTS

L'impression sur des papiers épais jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> n'est plus un problème grâce aux Aficio™MP C4501/MP C5501. Ils conviennent parfaitement au traitement rapide des impressions sur papier épais, comme dans le cas des dépliants, du publipostage ou de l'impression à la demande. L'impression sur enveloppe est également très simple ; il vous suffit d'utiliser le magasin d'enveloppes interne.





## LORSQUE LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ

Les Aficio™MP C4501/MP C5501 correspondent au plus haut niveau de sécurité actuellement possible et vous offrent la tranquillité d'esprit nécessaire concernant vos impressions. La fonction de cryptage du disque dur standard encode les données qui sont générées sur les périphériques. Grâce à DOS (Data Overwrite Security), toutes les données temporaires qui se trouvent sur le disque dur du système peuvent être effacées par écrasement. La fonction de sécurité Scan to Webmail (SMTP sur SSL) permet de protéger parfaitement les informations numérisées.

## CONVIVIALITÉ

Les Aficio™MP C4501/MP C5501 sont livrées avec la plate-forme logicielle App2Me de Ricoh. Cette plateforme polyvalente exécute des widgets Ricoh qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur façon de travailler avec le MFP. Ces applications logicielles monotâches sont automatiquement détectées par les MFP compatibles App2Me dès leur installation sur un PC ou un ordinateur portable raccordé au réseau. Une fois détectés, les widgets de l'utilisateur s'affichent directement sur le panneau de commande des MFP, pour un accès rapide aux dernières applications ou fonctionnalités disponibles.



## PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

Chez Ricoh, nous nous attachons à réduire l'impact environnemental de votre bureau et vos coûts. Les MP C4501/MP C5501 présentent des fonctionnalités et des caractéristiques éco-responsables et sources d'économies telles que le mode Recto/Verso, le mode veille basse consommation, des cartouches de toner longue durée et une faible TEC (Consommation électrique typique). Ces périphériques peuvent également être configurés en Eco Mode, paramètre qui permet d'optimiser encore plus les économies d'énergie. Ces appareils intègrent le système de rouleau de fusion sans huile de Ricoh, pour un temps de préchauffage rapide. De plus, les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au fonctionnement des périphériques Ricoh génère moins d'émissions de CO2.

# Aficio™ MP C4501/MP C5501

## COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser & impression électrophotographique
Vitesse de copie :	Pleine couleur : 45/55 copies par minute N&B : 45/55 copies par minute
Résolution :	600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 999
Temps de préchauffage :	22/36 secondes (24/38 secondes pour SDPF)
Temps de sortie de la première page :	Pleine couleur : 5,9/5,0 secondes N&B : 3,7/3,1 secondes
Zoom :	25 - 400% (par incréments de 1%)
Mémoire :	2 Go (standard)
Disque dur :	160 Go (standard)
Alimentation papier :	Standard : 2 magasins de 550 feuilles Bypass de 1 x 100 feuilles Maximum : 4 400 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 625 feuilles
Format papier :	A6 - A3
Grammage papier :	Magasins papier : 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass : 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Unité Recto/Verso : 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Recto/Verso :	Standard
Dimensions (L x P x H) :	670 x 677 x 760 mm
Poids :	Moins de 130/133 kg (avec ARDF/SPDF)
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	En fonctionnement : 1,584 kW maximum Mode Arrêt automatique : 1,2 W
TEC :	2,63/3,51 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)

## IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 45/55 impressions par minute N&B : 45/55 impressions par minute
Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6 (XL) En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Interface hôte USB En option : Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (prise en charge IEEE 802.11a, b, g, WPA), Ethernet 1000 base-T, Logement USB 2.0/SD
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure (OS X natif), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, Citrix

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	67 originaux par minute maximum (LEF, A4, 200/300 dpi) (avec ARDF) 85/116 originaux par minute maximum (LEF, A4, 200/300 dpi) (avec SPDF, recto/recto verso)
Résolution :	1 200 dpi maximum (Numérisation TWAIN uniquement)
Format original :	A5 - A3
Formats de sortie :	PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, POP3
Adresses de destination :	500 maximum par travail
Adresses de destination stockées :	2 000 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	SMB, FTP, NCP
Destination :	50 dossiers par travail maximum

## SOLUTIONS LOGICIELLES

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

## FAX (OPTION)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	G3 ITU-T (CCITT), Fax Internet ITU-T (T.37), IP fax ITU-T (T.38)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Résolution :	Standard/fine : 200 x 100/200 dpi Maximum : 400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation :	0,8 secondes (A4, SEF, mode standard/détail)
Capacité mémoire :	Standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui

## AUTRES OPTIONS

Cache d'exposition, Chargeur automatique de documents à retournement de 100 feuilles, Option d'accessibilité du scanner, meuble bas, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 1 200 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur à réceptacles multiples de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Plusieurs modules de perforation, 2ème port G3, Unité mémoire fax, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Chargeur d'enveloppes, Support de lecteur de carte, Système de sécurité des données disque dur (DOS), Unité interface compteur, Support compteur-clé, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Card authentication package, Logement USB 2.0/SD, Package de polices Unicode pour SAP, Carte d'impression directe par appareil photo, Des solutions logicielles professionnelles

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



# RICOH

Pour plus d'informations,  
veuillez contacter